

Triflex BFS

System pokryć balkonowych



Specjalista w zakresie płynnych tworzyw sztucznych

Triflex®

Uszczelnienia z płynnego tworzywa sztucznego
Balkony | Dachy płaskie | Parkingi

Jakość na intensywnie użytkowanych balkonach



Balkony i podcienie pozostają często niezabezpieczone przed wpływem czynników pogodowych. Objawy zużycia sprawiają, że powierzchnie wyglądają nieestetycznie, a wnikać w nie wilgoć niszczy substancję budowlaną. Renowacja z zastosowaniem systemu Triflex BFS gwarantuje długotrwałą ochronę oraz daje możliwość kształtowania wyglądu powierzchni zgodnie z życzeniem poprzez wybór koloru i wyglądu warstwy wierzchniej.

Triflex BFS jest wylewką grubowarstwową, opracowaną specjalnie z myślą o balkonach i podcieniach, które są stale narażone na silne obciążenia mechaniczne i chemiczne. Powłoka ta zapewnia długotrwałą ochronę substancji budowlanej. Triflex BFS nadaje się do zastosowania w wystęпах budynków i nad pomieszczeniami niemieszkalnymi.

Firma Triflex posiada ponad 30-letnie doświadczenie w renowacji budynków za pomocą trwałych systemów uszczelnień i powłok.

Bezpieczeństwo dróg ewakuacyjnych dzięki ochronie przeciwpożarowej

Produkt Triflex BFS (S1) jest kolejną wersją niezawodnego systemu uszczelnień Triflex BFS o właściwościach hamujących rozprzestrzenianie się ognia. Ten system o wyjątkowej trwałości mechanicznej i chemicznej jest trudnopalny dzięki zawartości specjalnych dodatków uszlachetniających, a więc optymalny do podcieni i dróg ewakuacyjnych. Unikalny system Triflex BFS (S1) przeznaczony jest do stosowania wyłącznie na podłożach mineralnych.

Renowacja balkonu w jeden dzień

Utworzenie żywicy stosowanych w produkcji Triflex BFS trwa krócej niż godzinę. Pełną powłokę balkonu, a więc wszystkie kroki począwszy od zagruntowania, poprzez nałożenie powłoki, aż do powłoki utrwalającej, można wykonać w ciągu jednego dnia. Dzięki temu prace remontowe mniej przeszkadzają mieszkańcom, a podcienie mogą być użytkowane już po kilku godzinach.

Rozwiązania do spoin i detali



Krawędzie tworzą naturalną granicę, do której rozprzestrzeniana jest wylewka. Ponieważ w miejscach poziomych i pionowych podziałów budynku połączenia są już wykonane za pomocą zbrojonego uszczelnienia do detali, powstaje równomierna, płaska powierzchnia. Drzwi balkonowe o niewielkim progu można zabezpieczyć równie skutecznie jak słupki poręczy oraz rynny.



Najważniejsze zalety systemu

■ Trwałość

Triflex BFS jest systemem grubowarstwowym, tworzącym warstwę o grubości od ok. 3 do 4 milimetrów w zależności od wersji. Powłoka wykazuje także odporność na silne punktowe obciążenia mechaniczne wywoływane przez stoły i krzesła balkonowe oraz ruch pieszych w podcieniach.

■ Ochrona substancji budowlanej

System grubowarstwowo charakteryzuje się elastycznością, zdolnością statycznego zabezpieczania pęknięć oraz wodoszczelnością. Zabezpiecza podłoże przed szkodliwym działaniem dwutlenku węgla i chlorków. Materiał ten jest zarówno odporny na wpływ czynników atmosferycznych jak również na promieniowanie UV.

■ Ochrona przeciwpożarowa

Triflex BFS (S1) to wersja systemu powłok o właściwościach hamujących rozprzestrzenianie się ognia. Pod względem palności system odpowiada klasie B1 (trudnozapałny) zgodnie z DIN 4102 oraz klasie B_{fl}-s1 zgodnie z DIN EN 13501-1. Jego najwyższą jakość potwierdza świadectwo kontroli.

■ Równe powierzchnie

Wylewka samopoziomująca niweluje niewielkie nierówności podłoża i tworzy powierzchnie o atrakcyjnym wyglądzie.

■ Ułatwiona renowacja

System może być stosowany na niemal wszystkich rodzajach podłoża, jest paroprzepuszczalny, a dzięki ciężarowi powierzchniowemu poniżej 10 kg/m² nadaje się do nanoszenia na stare powłoki bez negatywnych konsekwencji dla statyki. Oszczędza to koszty usuwania starej powłoki oraz czas.

■ Krótkie przerwy w eksploatacji

Triflex BFS charakteryzuje się znacznie krótszymi czasami twardnienia niż systemy na bazie żywic EP lub PUR. Balkony czy podcienie nadają się w pełni do użytku już w dwie godziny po zakończeniu pracy. Takie rozwiązanie nie powoduje niemal żadnych utrudnień dla mieszkańców. Możliwa jest również praca etapowa.

■ Obróbka również w niskich temperaturach

System powłok może być stosowany przy temperaturach podłoża do 0 °C. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzanie napraw balkonów nawet w zimniejszej porze roku.

■ Szczelność w każdym detalu

Utwardzona powłoka tworzy gładką i bezspoinową powierzchnię. Zbrojenie krawędzi i łączeń za pomocą włókny zwiększa bezpieczeństwo. System umożliwia dzięki temu łatwe uszczelnienie nawet skomplikowanych detali.

■ Kolory i nawierzchnie

System można dostosowywać kolorystycznie. Możliwe jest wykonanie nawierzchni wykończonych Colour Design lub Triflex Micro Chips, jak również powierzchni antypoślizgowych z posypką kwarcową klasy R 11 i R 12.

■ Nieskomplikowana pielęgnacja


Wszystkie powierzchnie dają się łatwo czyścić przy użyciu konwencjonalnych metod.

Charakterystyka systemu

Triflex BFS to odporna na zużycie powłoka grubowarstwowa (wylewka) na bazie szybko wiążącego polimetakrylanu metylu (PMMA) do balkonów i podcieni. Ten system trójwarstwowy należy stosować na miejscu w postaci płynnej, gdy wszystkie warstwy są jeszcze mokre.



Powłoka utrwalająca
Powłoka
Podkład gruntujący
Podłoże

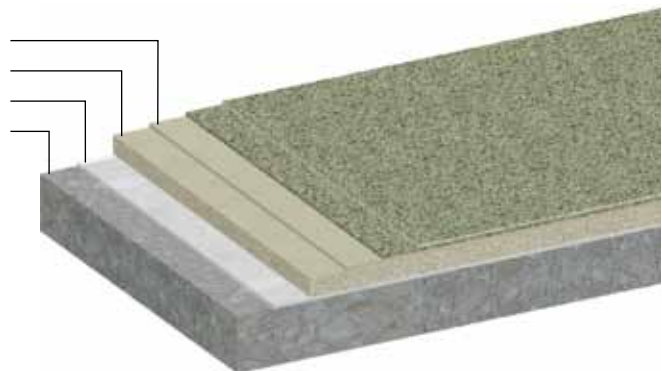

Indywidualne kształtowanie za pomocą koloru i nawierzchni

Kolory potrafią ożywić nie tylko mieszkanie – balkon również. Dlaczego tylko naprawiać nawierzchnię, skoro można ją jednocześnie wykończyć?

Systemy płynnych tworzyw sztucznych firmy Triflex są dostępne w wielu wersjach kolorystycznych. Wykończ swój pokój mieszkalny na świeżym powietrzu zgodnie z własnym gustem i oczekiwaniami.





A tak to się robi ...



1 Zagruntować łączenie ze ścianą i całą powierzchnię.



2 Nałożyć na łączenia ze ścianą Triflex ProDetail.



3 Przyłożyć włókninę Triflex (Spezialvlies) usuwając spod niej powietrze, a następnie ...



4 ... ponownie nałożyć grubą warstwę Triflex ProDetail.



7 ... wygładzić.



8 Położyć powłokę utrwalającą Triflex Ceryl Finish 205 najpierw na detale, ...



5 Powłokę Triflex ProFloor ...



6 ... rozprowadzić za pomocą kielni i ...



9 ... a następnie na całą powierzchnię i ...



10 ... wdmuchać na nią Triflex Micro Chips.



11 Podłoga balkonu jest gotowa w ciągu jednego dnia.

ISO 14001



Służymy Państwu pomocą!

Chcielibyśmy odrobinę ułatwić Państwu życie. Przekazujemy w związku z tym wszelkie informacje potrzebne do podjęcia właściwej decyzji. Nasi doradcy chętnie udzielą Państwu również porady na miejscu. Opisy systemów Triflex, rysunki systemów oraz propozycje wykończeń kolorystycznych udostępnimy na życzenie. Ponadto można pobrać standardowe materiały ofertowe ze strony www.triflex.pl.

Jakość produktów Triflex

Produkty Triflex powstają na bazie przeszło 30-letniego doświadczenia i nieustannego rozwoju oraz w oparciu o sprawdzone w praktyce rozwiązania systemowe w zakresie płynnych tworzyw sztucznych do najróżniejszych zastosowań. Wysokie standardy jakościowe potwierdzają m.in. certyfikat ISO 9001 otrzymany przez przedsiębiorstwo oraz europejskie aprobaty techniczne (ETA) produktów Triflex.

Triflex®

International
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstrasse 59
32423 Minden | Niemcy
Tel. +49 571 38780-0
info@triflex.com
www.triflex.com

Polska
Triflex Polska
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
Tel. +48 22 5480156
info@triflex.pl
www.triflex.pl

QR-Kod skanuj przy pomocy smartfona w celu uzyskania dostępu do dodatkowych informacji.

